


Honda Händler: Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.


TEILELISTE

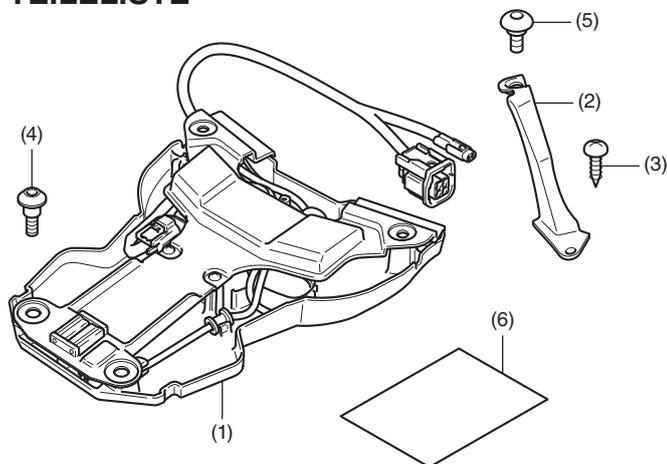

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	Deckelöffner	1
(2)	Kabelbaumabdeckung	1
(3)	4-mm-Schraube	1
(4)	5-mm-Schraube (lang)	4
(5)	5-mm-Schraube (kurz)	1
(6)	URL-Blatt	1

GEPÄCKBRÜCKE

Separat erhältlich

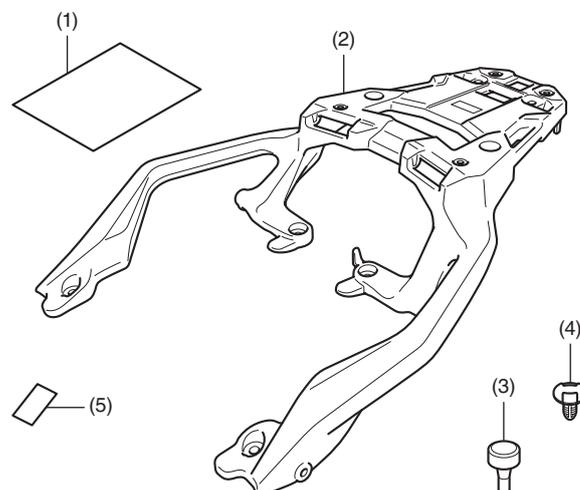

Informationen zur Montage finden Sie in der Montageanleitung für Zubehör.

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	URL-Blatt	1
(2)	Gepäckbrücke	1
(3)	Anschlaggummi (nicht verwendet)	4
(4)	Clip	4
(5)	Schutzfolie	2

- Bei der Montage des Top Case (außer SMART) sollte ein Anschlaggummi verwendet werden.
- Verwenden Sie bei der Montage des Top Case (SMART) kein Anschlaggummi.

BENÖTIGTE WERKZEUGE

Innensechskantschlüssel (5 mm)

Phillips® Schraubendreher

Drehmomentschlüssel

DREHMOMENTTABELLE

Ziehen Sie alle Schrauben, Bolzen und Muttern mit den vorgeschriebenen Drehmomenten an. Die Drehmomente für ausgebauten Teile sind dem Serviceheft zu entnehmen.

Bauteil	N·m	kgf·m
4-mm-Schraube	1	0,1
5-mm-Schraube	4,2	0,4

MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT

- Das Gewicht des Gepäcks darf den folgenden Höchstwert nicht überschreiten:

Maximale Tragfähigkeit	
Gepäckbrücke	10 kg

MONTAGE


⚠ ACHTUNG

- Warten Sie vor dem Einbau des Zubehörs, bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.

HINWEIS:


- Trennen Sie das Kabel für den Minuspol (-) der Batterie, bevor Sie dieses Zubehör installieren.
- Beim Abtrennen der Batterie werden die Speicher der Uhr gelöscht. Setzen Sie nach dem Wiederanschießen der Batterie die Speicher zurück.
- Montieren Sie die abgebauten Teile wieder am Motorrad und achten Sie darauf, dass keine Kabel eingeklemmt werden.

- Öffnen Sie den Sitz.
- Bauen Sie die Wartungsabdeckung wie in der Abbildung dargestellt aus und trennen Sie das Minuskabel (-) von der Batterie.

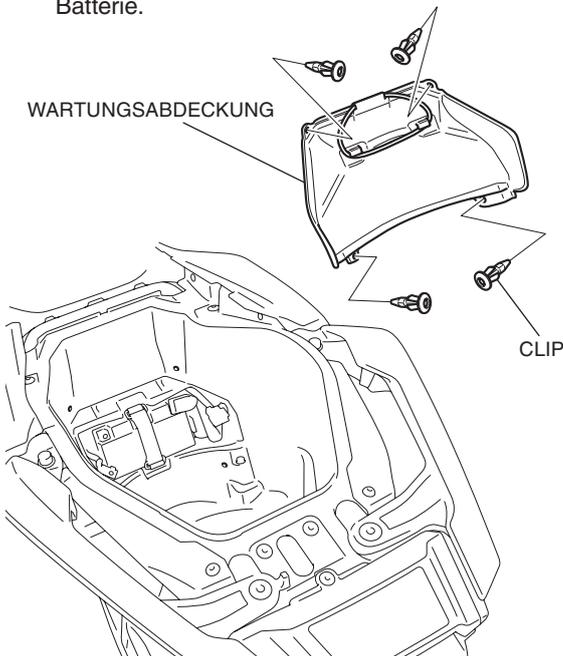


- Entfernen Sie den linken hinteren Griff, wie in der Abbildung dargestellt.
 - Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.


<Linke Seite>

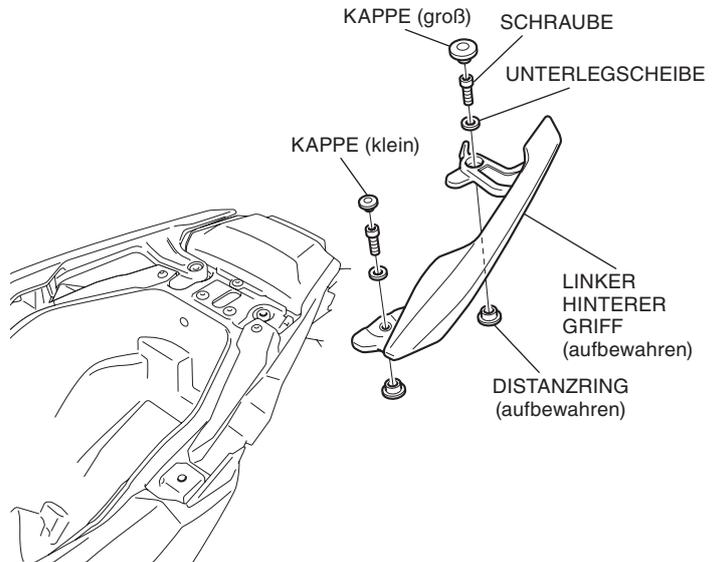

- Entfernen Sie die Anschlaggummis, wie in der Abbildung dargestellt.
 - Führen Sie diesen Schritt bei Motorrädern mit Heckgepäckträger aus.

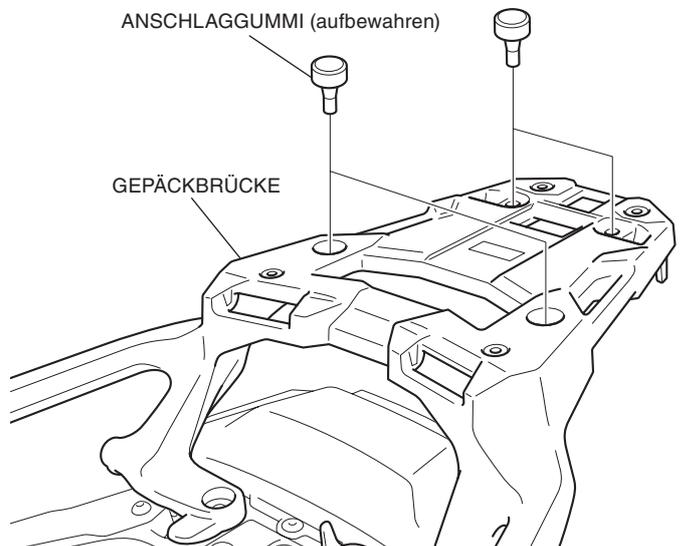


5. Entfernen Sie den Heckgepäckträger wie abgebildet.
- Führen Sie diesen Schritt bei Motorrädern mit Heckgepäckträger aus.

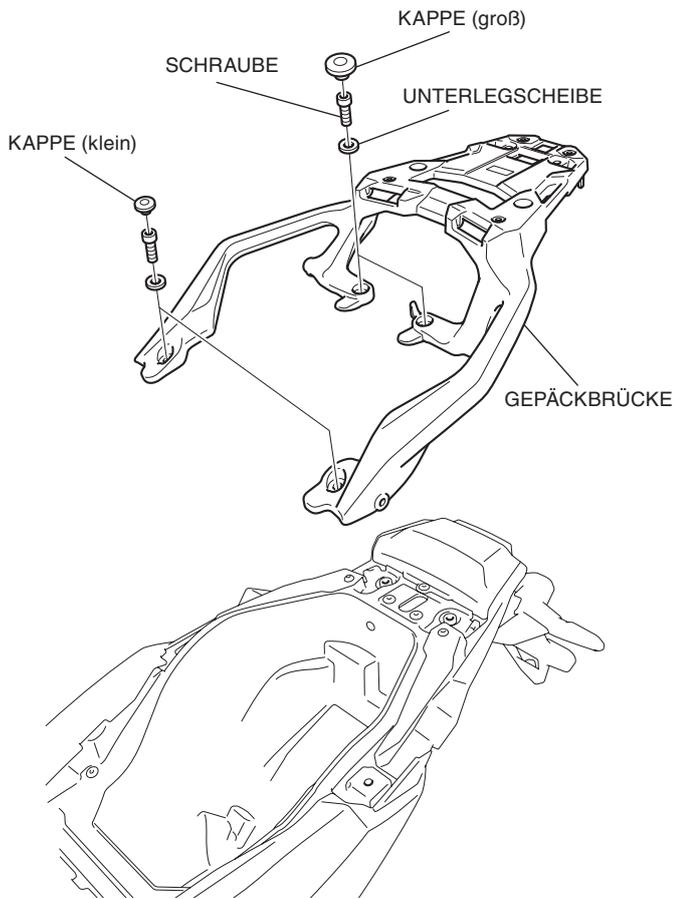


6. Entfernen Sie die linke Heckverkleidung, wie in der Abbildung dargestellt.


<Linke Seite>

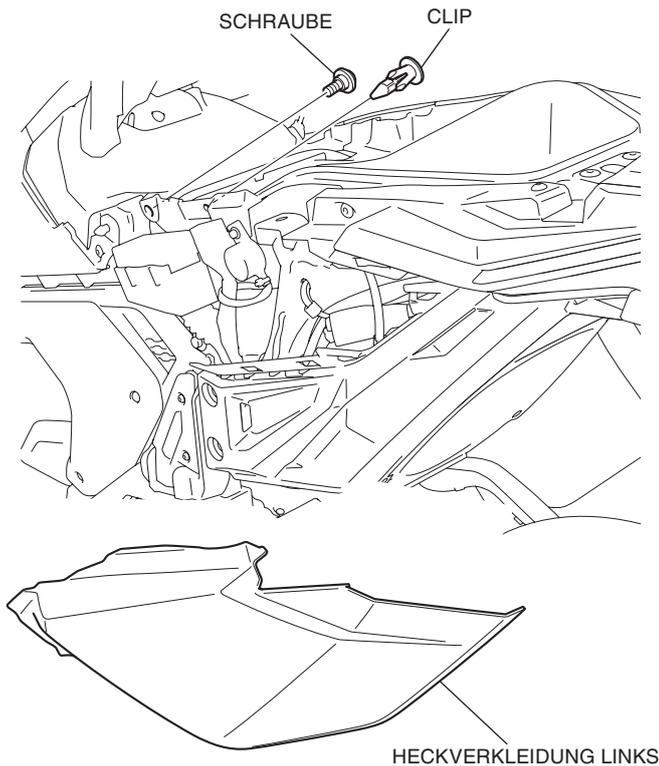

7. Entfernen Sie entsprechend der Abbildung die Schrauben.

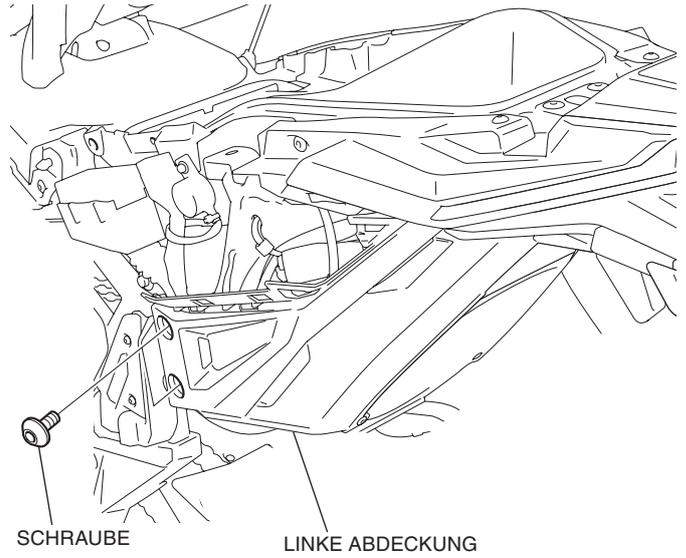


8. Entfernen Sie entsprechend der Abbildung die Schrauben.

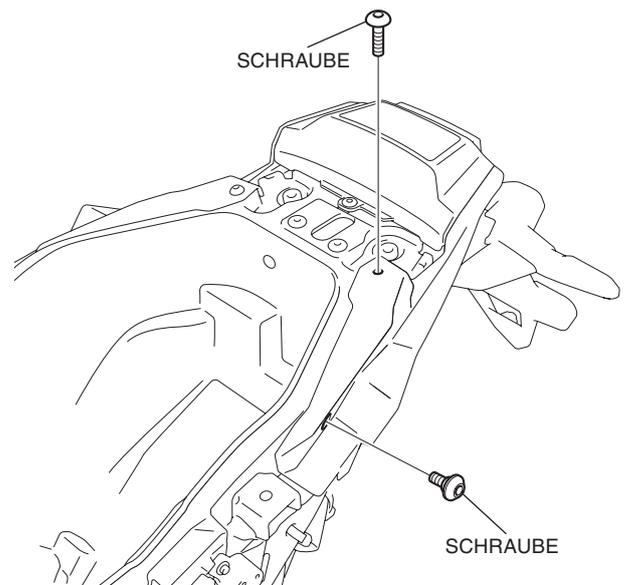


9. Montieren Sie den Deckelöffner, wie in der Abbildung dargestellt.

- Stellen Sie sicher, dass kein Kabelbaum eingeklemmt ist oder zu fest sitzt.

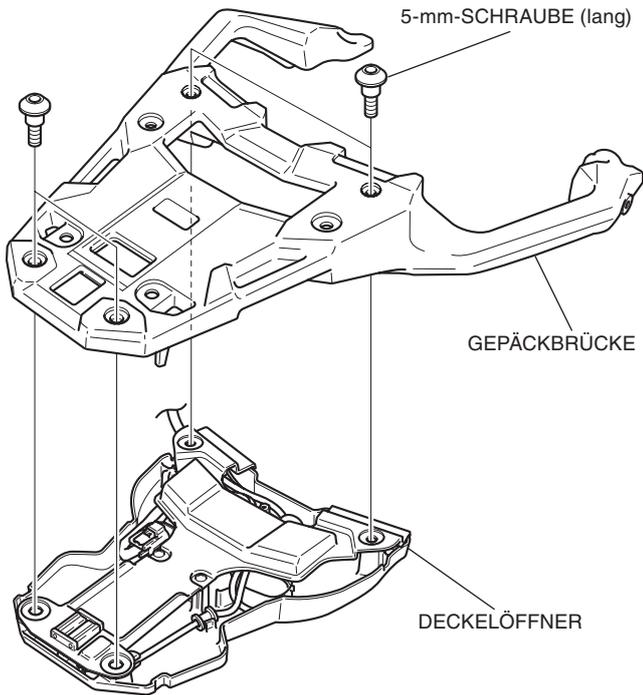


10. Drehen Sie die Gepäckbrücke um und montieren Sie die Kabelbaumabdeckung, wie in der Abbildung dargestellt.

- Stellen Sie sicher, dass kein Kabelbaum eingeklemmt ist oder zu fest sitzt.

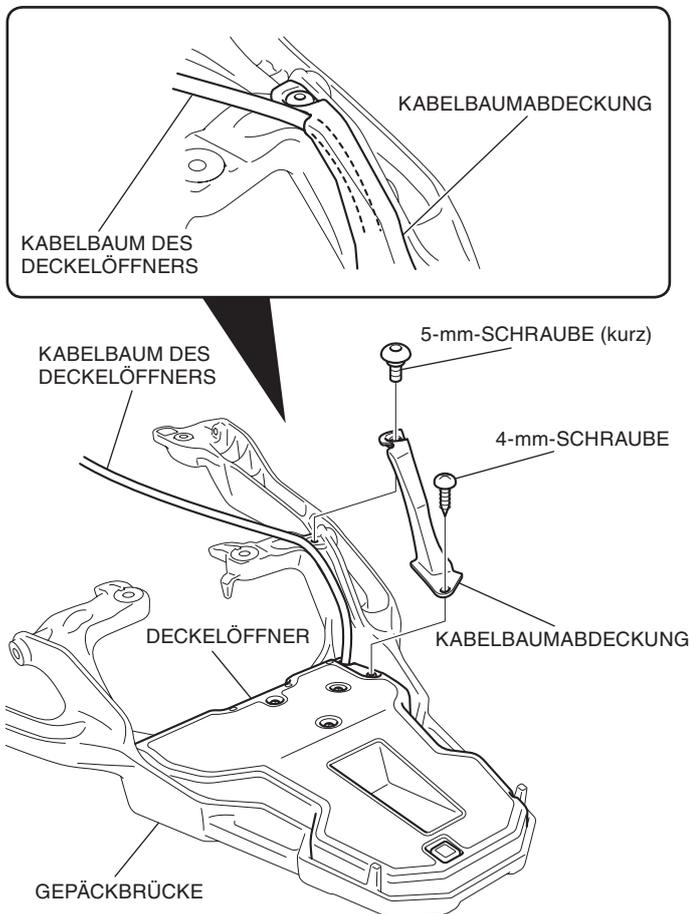


11. Montieren Sie die Gepäckbrücke, wie in der Abbildung dargestellt.

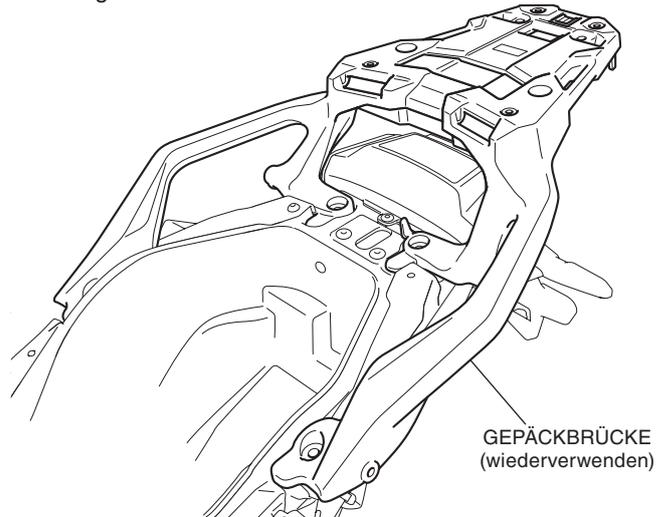


12. Entfernen Sie die linke Abdeckung, wie in der Abbildung dargestellt.

<Linke Seite>

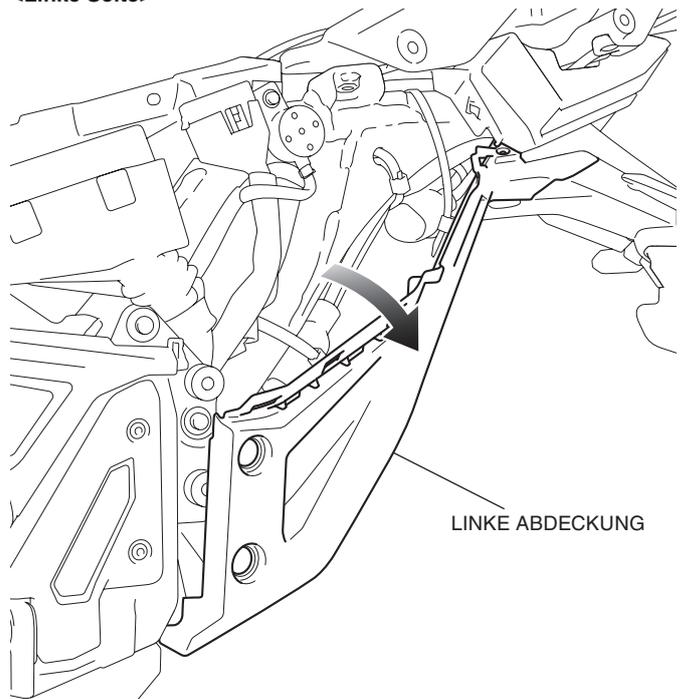


13. Verlegen Sie den Kabelbaum des Deckelöffners, wie in der Abbildung dargestellt.

- Verlegen Sie den Kabelbaum durch den Spalt in der hinteren linken Mittelverkleidung.

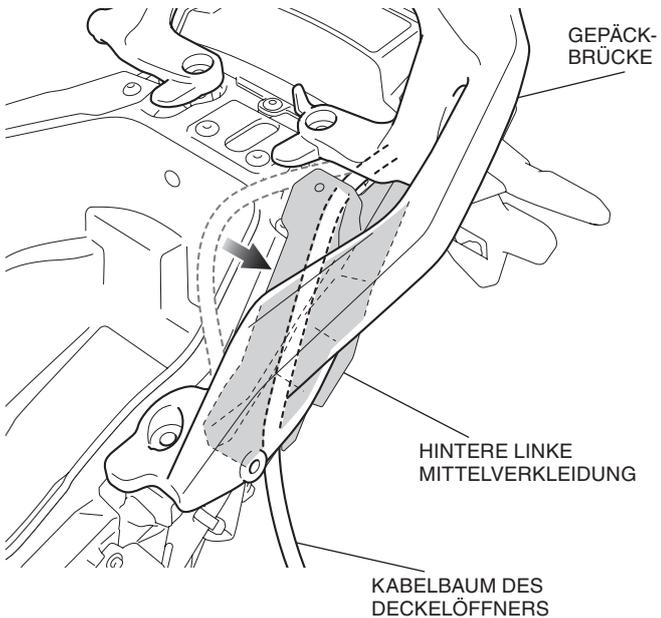


14. Montieren Sie nach dem Verlegen des Kabelbaums des Deckelöffners die Schraube, wie in der Abbildung dargestellt.


<Linke Seite>

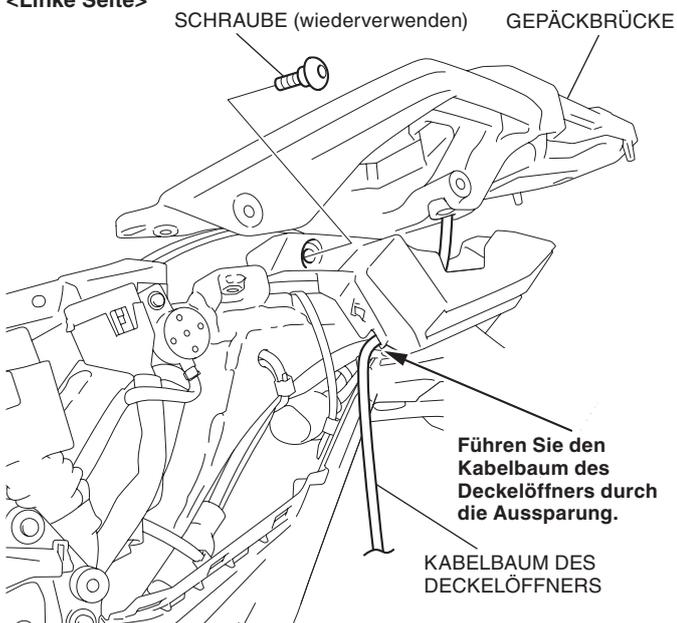


15. Bauen Sie die Blindstecker entsprechend der Abbildung aus.

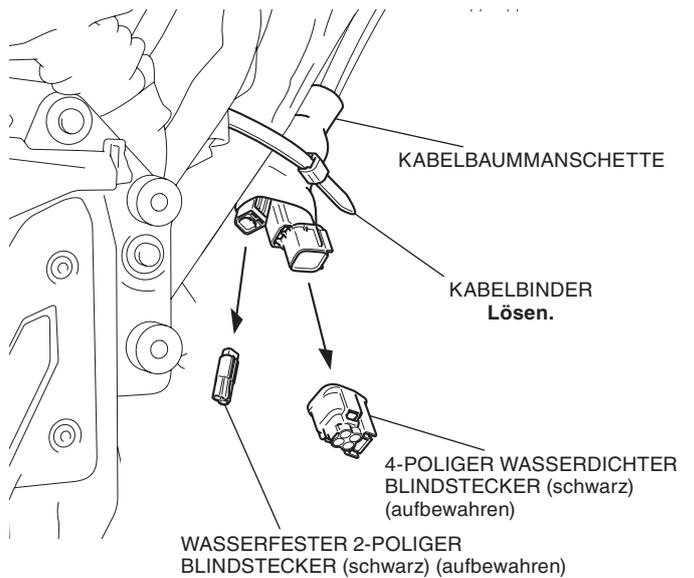

16. Verbinden Sie den Kabelbaum des Deckelöffners, wie in der Abbildung dargestellt.

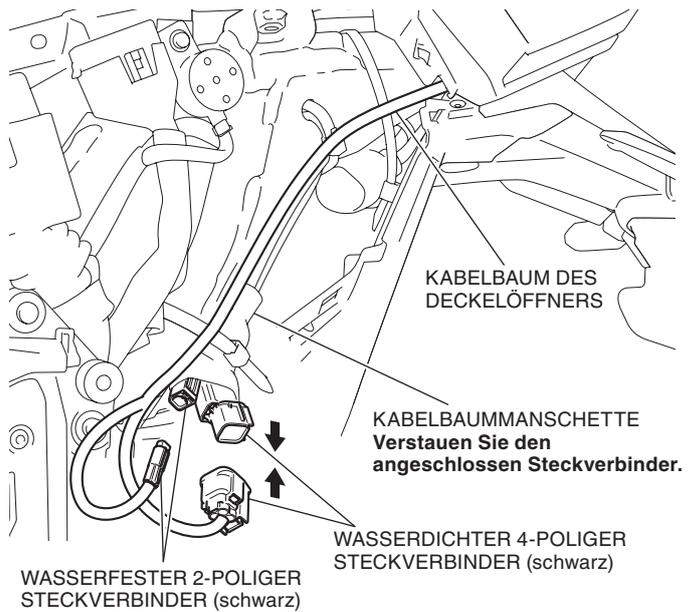

17. Befestigen Sie den Kabelbaum des Deckelöffners mit dem Kabelbinder, wie in der Abbildung dargestellt.

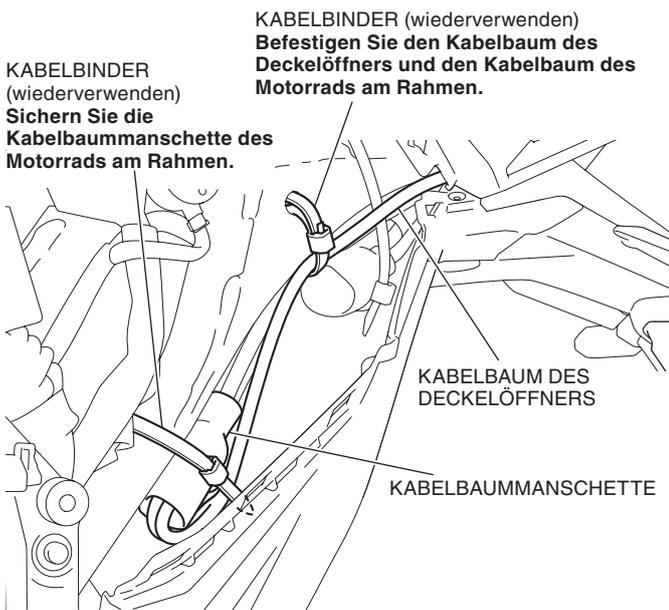

18. Setzen Sie die Teile des Motorrads in der umgekehrten Ausbaureihenfolge ein.
- **Stellen Sie sicher, dass kein Kabelbaum eingeklemmt ist oder zu fest sitzt.**
19. Führen Sie die Schritte 3 bis 7 und 9 der Montageanleitung für die Gepäckbrücke (separat erhältlich) aus.
20. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für Originalzubehör, und bauen Sie das Top Case entsprechend den Anweisungen ein.
21. Überprüfen Sie den Deckelöffner, den Scheinwerfer und die anderen Beleuchtungselemente auf ordnungsgemäße Funktion.