



**Honda Händler: Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.**

## TEILELISTE

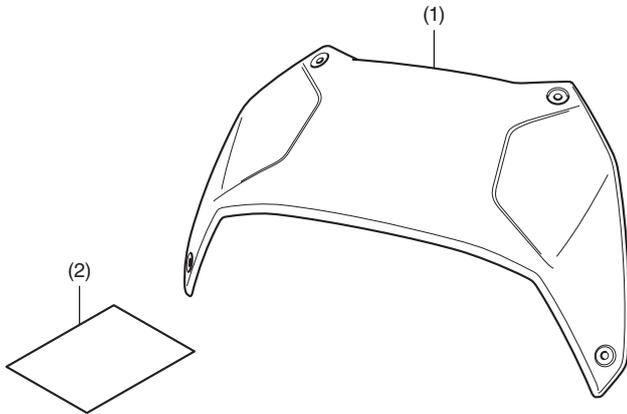

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	Verkleidung des Top Case-Deckels	1
(2)	URL-Blatt	1


### TOP CASE (MANUELL) Separat erhältlich

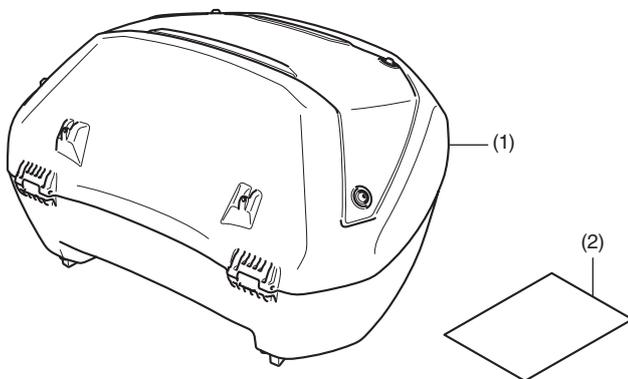

Informationen zur Montage finden Sie in der Montageanleitung für Zubehör.

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	Top Case	1
(2)	URL-Blatt	1

### TOP CASE (SMART) Separat erhältlich

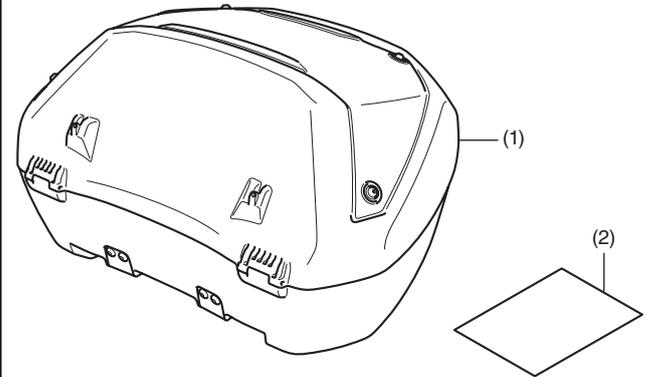

Informationen zur Montage finden Sie in der Montageanleitung für Zubehör.

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	Top Case	1
(2)	URL-Blatt	1

## ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HILFSMITTEL

- Innensechskantschlüssel (3 mm)
- Isopropanol
- Putzlappen
- Drehmomentschlüssel

## DREHMOMENTTABELLE

Ziehen Sie alle Schrauben, Bolzen und Muttern mit den vorgeschriebenen Drehmomenten an. Die Drehmomente für ausgebaute Teile sind dem Serviceheft zu entnehmen.

Bauteil	N-m	kgf-m
Schraube	4,2	0,4

## MONTAGE


### ⚠ ACHTUNG

- Warten Sie vor dem Einbau des Zubehörs, bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.


### HINWEIS:

- Erwärmen Sie die Klebestellen mit einem Föhn, wenn die Umgebungstemperatur unter 21 °C liegt.
- Das Klebemittel erreicht seine vollständige Stärke in 72 Stunden. Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie mit dem Motorrad fahren.

1. Öffnen Sie den Deckel und entfernen Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.

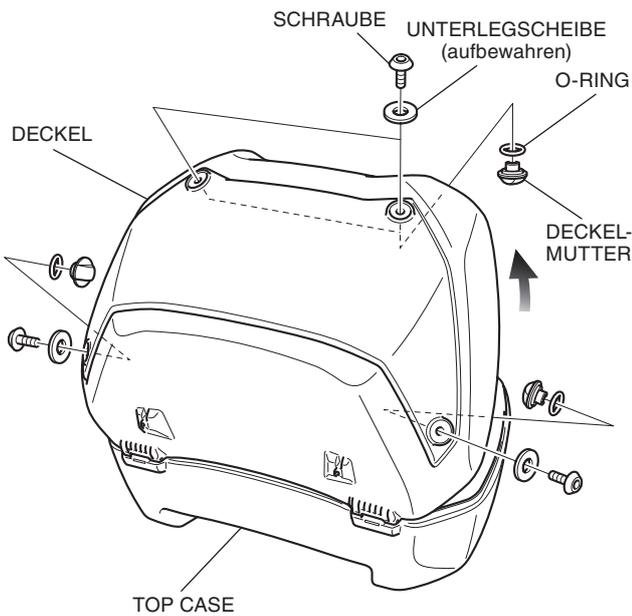


2. Reinigen Sie die Oberfläche des Bereichs mit Isopropanol.

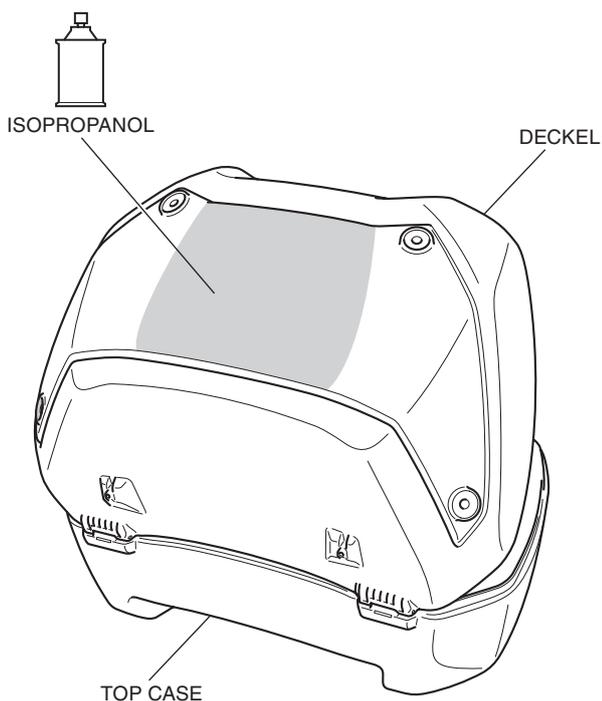

3. Ziehen Sie die Schutzfolie des Klebebands auf der Rückseite der Verkleidung des Top Case-Deckels ab, wie in der Abbildung dargestellt.


SCHUTZFOLIE DES KLEBEBANDS  
Lösen, aber nicht vollständig abziehen.

VERKLEIDUNG DES TOP CASE-DECKELS

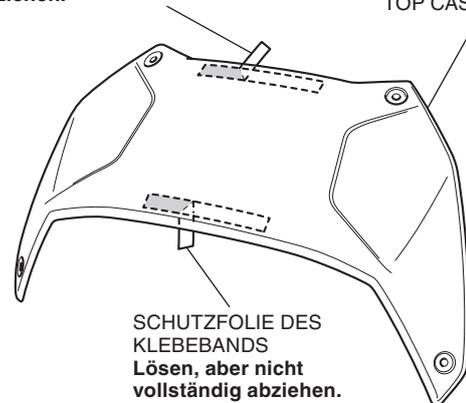


4. Montieren Sie die Verkleidung des Top Case-Deckels, wie in der Abbildung dargestellt.

- Richten Sie die Verkleidung des Top Case-Deckels an der Form des Deckels aus.

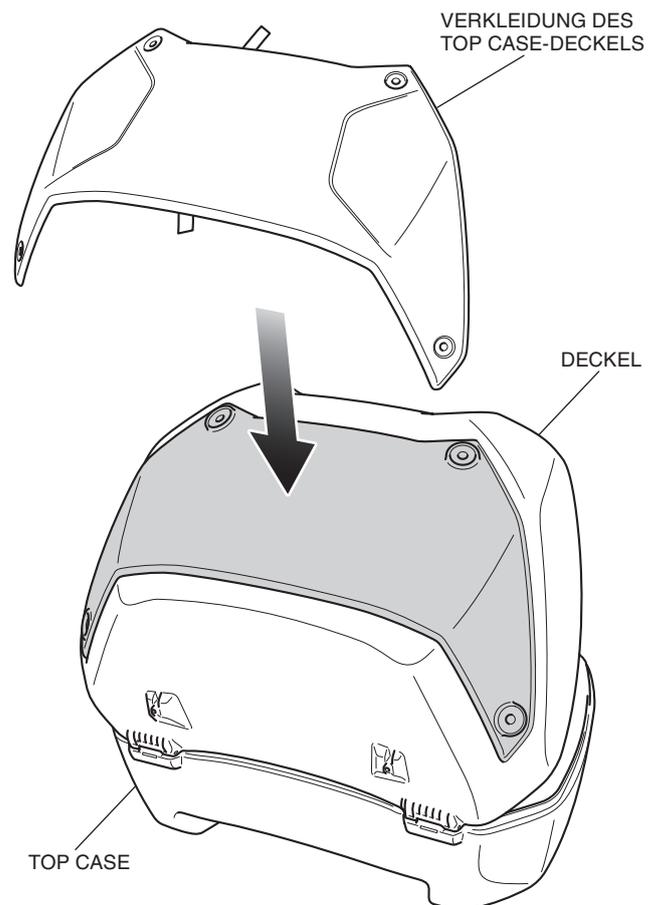

- Entfernen Sie die selbstklebenden Schutzfolien, während Sie mit der Handfläche fest auf die Verkleidung des Top Case-Deckels drücken.

**SCHUTZFOLIE DES KLEBEBANDS  
Herausziehen, während Sie auf die  
Verkleidung des Top Case-Deckels drücken.**

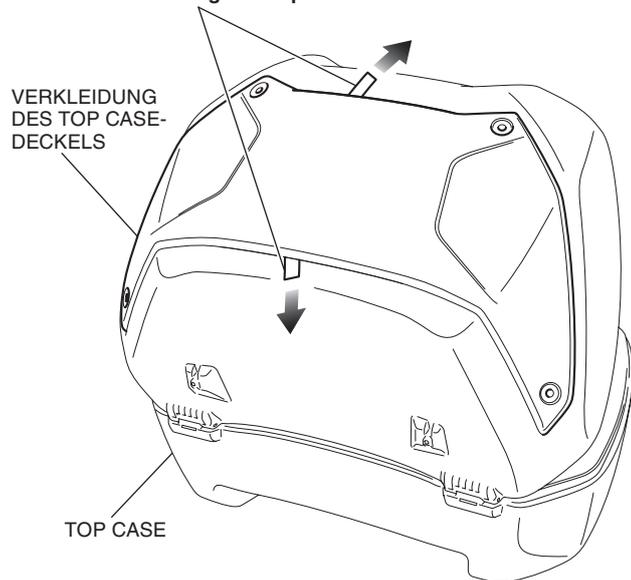

- Drücken Sie mit angemessenem Druck auf die bereits befestigte Verkleidung des Top Case-Deckels.

- Montieren Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.

